


## パワフルなオールラウンダー

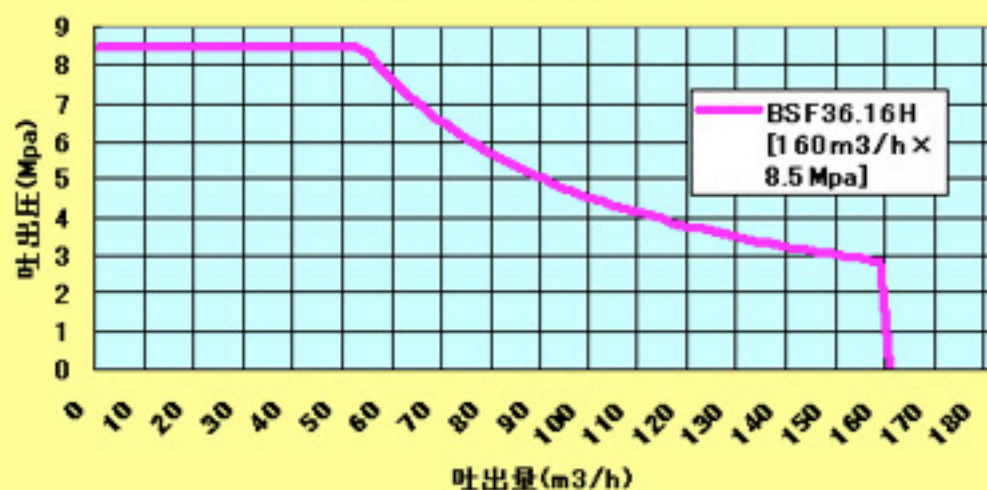

- 高い性能と操作性
- 高圧力 (8.5 Mpa) と大吐出量 (160 m<sup>3</sup>/h) の実現
- アウトリガー幅 6.3 m only
- 土木配合から高強度コンクリートまで
- ここまできた驚異の標準装備

BSF36.16H/BSF28.16H  
ポンプ能力比較線図

## ポンプ

理論最大吐出量 (m <sup>3</sup> /h)	160
理論最大吐出圧 (Mpa)	8.5*
コンクリートシリンダー径(φ)	230
ストローク長 (mm)	2100
アウトリガー幅 前(m)/後 (m)	6.3/6.3
ホッパー (0.6m <sup>3</sup> )	RS905A
ホッパー用バイブレーター	装備
吐出口	7B
水タンク容量 (リットル)	600
油圧タンク容量 (リットル)	250
無線 (ラジコン)	長野工業製

## ブーム

タイプ	4段M型
最大水平リーチ(m)	32.1
最大水直リーチ(m)	35.7
最大下方リーチ(m)	24.3
拡張必要高(m)	8.3
旋回	365°旋回
グリスシステム	オートグリース

## シャーシ

メルセデスベンツ	MB Actros2635
最大馬力 (HP)	350
デフロック	装備
エアサスペンション	後輪装備
総重量(t)	24.8

