


型式	JXZ28-4.15HP
吐出性能	ピストンサイド 100 m <sup>3</sup> /h 13.0Mpa ロッドサイド 150 m <sup>3</sup> /h 8.7Mpa
リリース圧 (2段階切替)	350Bar / 280Bar
コンクリートシリンダ数	2
シリンダ径 × ストローク	Φ230×1,900mm
ホッパー容積	0.6 m <sup>3</sup>
水タンク容量	500ℓ
ブーム形式	全油圧4段屈折Z型
ブーム最大地上高	27.5m
ブーム最大水平長さ	23.7m
コンクリート輸送管径	125A
アウトリガー	フロント張出幅 5,400mm リア張出幅 5,400mm
架装シャーシ	GVW22t
車両全長	約 10,050mm
車両全幅	約 2,490mm
車両全高	約 3,650mm



# JXZ28-4.15HP SWING-TYPE

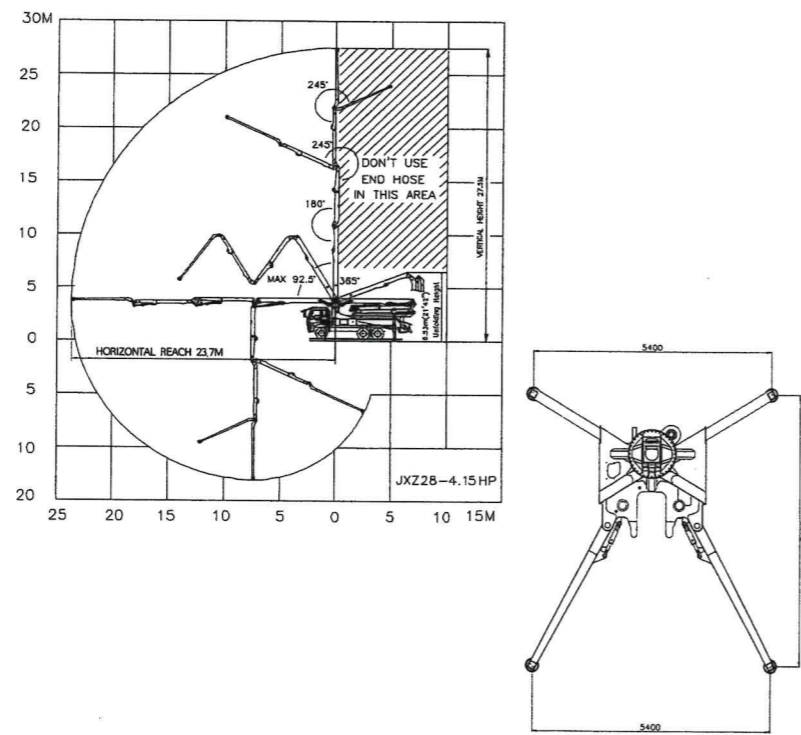

**JUNJIN JAPAN**  
OFFICIAL DEALER  
**株式会社東協**  
TEL: 0779-64-1500 FAX: 0779-64-1110  
MAIL: info@junjinjapan.co.jp  
<http://www.junjinjapan.co.jp>



HP QRコード

販売店: